



Art.-Nr.: 6.1190.5050  
6.1190.5051  
6.1190.5052

# 1190

## Gewebeband

### Eigenschaften


Speziell beschichtetes Gewebeband für hohe Beanspruchungen und nahezu alle Einsatzbereiche. Gute Wasserbeständigkeit und eine sehr hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen.

### Meistertipp

- Besonders als Kantenschutz bei Schleifarbeiten geeignet
- Sehr gute Haftung
- Leicht zu entfernen ohne Klebereste

### Technische Daten

Farbe	silber (6.1190.5051) & schwarz (6.1190.5052)
Reißdehnung	15 %
Dicke	0,3mm (+/-0,1mm)
Reißfestigkeit	14 (kg/25mm)
Haftkraft	1,1 (kg/25mm)
Haltekraft	1 Stunde (25mm x 25mm / 40°C)
Länge	50m (+/- 0,5m)
Breite	50mm (+/- 2mm)
Temperaturbeständigkeit	von -35 bis zu +80°C (1h)

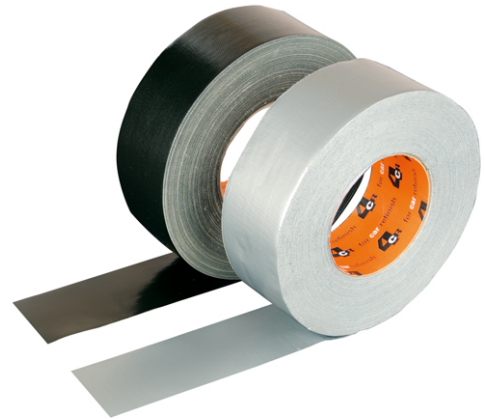

### Lagerung

12 Monate haltbar - empfohlene Lagertemperatur liegt zwischen 15 ° C und 25 ° C bei max. relative Luftfeuchtigkeit von 65%. Das Material ist von Wärmequellen fernzuhalten und wenn möglich in der Originalverpackung aufzubewahren, wobei auch Lichteinwirkung zu vermeiden ist. Wenn die Temperatur unter der empfohlenen Temperatur liegt, muss das Klebeband vor dem Gebrauch immer auf Normaltemperatur gebracht werden.