

BATTERYcharge 906



Start-Stopp kompatibel

Schützt Batterien bei niedrigen Temperaturen



Winter Modus

Schützt Batterien bei niedrigen Temperaturen



9-stufiger Ladezyklus

Für die unkomplizierte Ladung von Blei-Säure/AGM-Batterien



Intelligentes Batterielade- und Batteriewartungsgerät mit mehrstufigem Ladezyklus


Der OSRAM BATTERYcharger 906 ist ein intelligentes 6A-Ladegerät und ein Batteriewartungsgerät für 6V- bis 12V-Fahrzeuge sowie die meisten Kastenwägen und Lieferwägen. Auf Knopfdruck wird für Lithiumbatterien ein 7-stufiger und für Blei-Säure-/AGM-Batterien ein 9-stufiger Ladezyklus gestartet. Besitzt eine Digitalanzeige zur Vereinfachung des Ladevorgangs und eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen inklusive Verpolungsschutz und Überspannungsschutz. Einfach anschließen und sicher sein, dass das Ladegerät Ihre Autobatterie wartet: Es schaltet sich automatisch in den Langzeitwartungsmodus, sobald die Batterie voll geladen ist.

Technische Daten

Elektrische Daten

Ladestrom (bis zu)	6.0 A
Ladungserhaltungstrom (bis zu)	3.0 A
Maximale Batteriegröße zum Laden bei 12V	110 Ah
Maximale Batteriegröße zum Laden bei 24V	n/a

Abmessungen & Gewicht

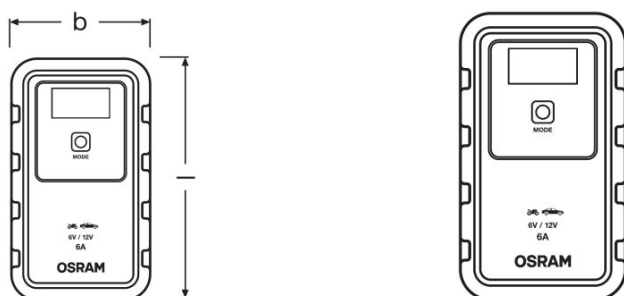

Länge	185,0 mm
Breite	106,0 mm
Höhe	70,0 mm
Netzkabellänge	1.5 m
Klemmenkabellänge	1.5 m
Konstruktionslänge	0,0 mm

Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Motorräder, Autos, SUV, Vans
Batterietyp: Blei, AGM, EFB Type of Battery	9
Batterietyp: Lithium Type of Battery	7
Batterieanschluss	O-Ringe, Krokodilklemmen

Produktdatenblatt



Detail



Detail







Detail

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899620537	BATTERY charge 906	Faltschachtel 1	145 mm x 128 mm x 258 mm	4.79 dm ³	1030.00 g
4052899620612	BATTERY charge 906	Versandschachtel 4	314 mm x 280 mm x 320 mm	28.13 dm ³	4683.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction BATTERYcharge
 Anwendungsfilm BatteryCharge How to Video (DE)
 Produktfilm OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (EN)
 Produktfilm OSRAM BATTERYcharge OEBCS906 Product Video (DE)

Rechtliche Hinweise

*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Produktdatenblatt

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.