


System DRM

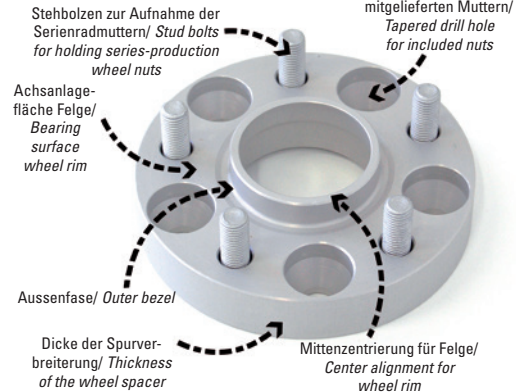

System DRM

Die Spurverbreiterung wird mittels der mitgelieferten Befestigungsmuttern an der Achsanlagefläche befestigt. Die Befestigung der Räder erfolgt mit den vorhandenen Radmuttern der Serien- oder Sonderräder.

Die Verwendung von Stahlfelgen in Verbindung mit DRM-Systemen ist generell nicht möglich!

System DRM

The wheel spacer should be attached to the axial hub using the fastening nuts provided. The wheels should then be fitted using the existing wheel nuts provided with the wheels. Using steel wheel rims in combination with DRM system ist generally not possible!

Alle zur Befestigung der Spurverbreiterung erforderlichen Teile werden mitgeliefert!
All fixing-accessories are included!